



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

**ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ DONEI
В ПЫЛЕ-
ВЛАГОЗАЩИЩЕННОМ
ИСПОЛНЕНИИ IP55**

СЕРИЯ W55



СЕРИЯ W55




СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

W55 — идеальное решение от Donel для помещений и пространств с повышенной влажностью и запыленностью.

Степень защиты IP55 гарантирует надежность и безопасность использования как внутри, так и снаружи помещений.

Благодаря продуманному дизайну и высочайшему качеству материалов, продукция W55 удобна в монтаже и эксплуатации. Беспрецедентное качество, безопасность, простота монтажа, надежность и эстетика продуктов подарят удовольствие от использования W55.

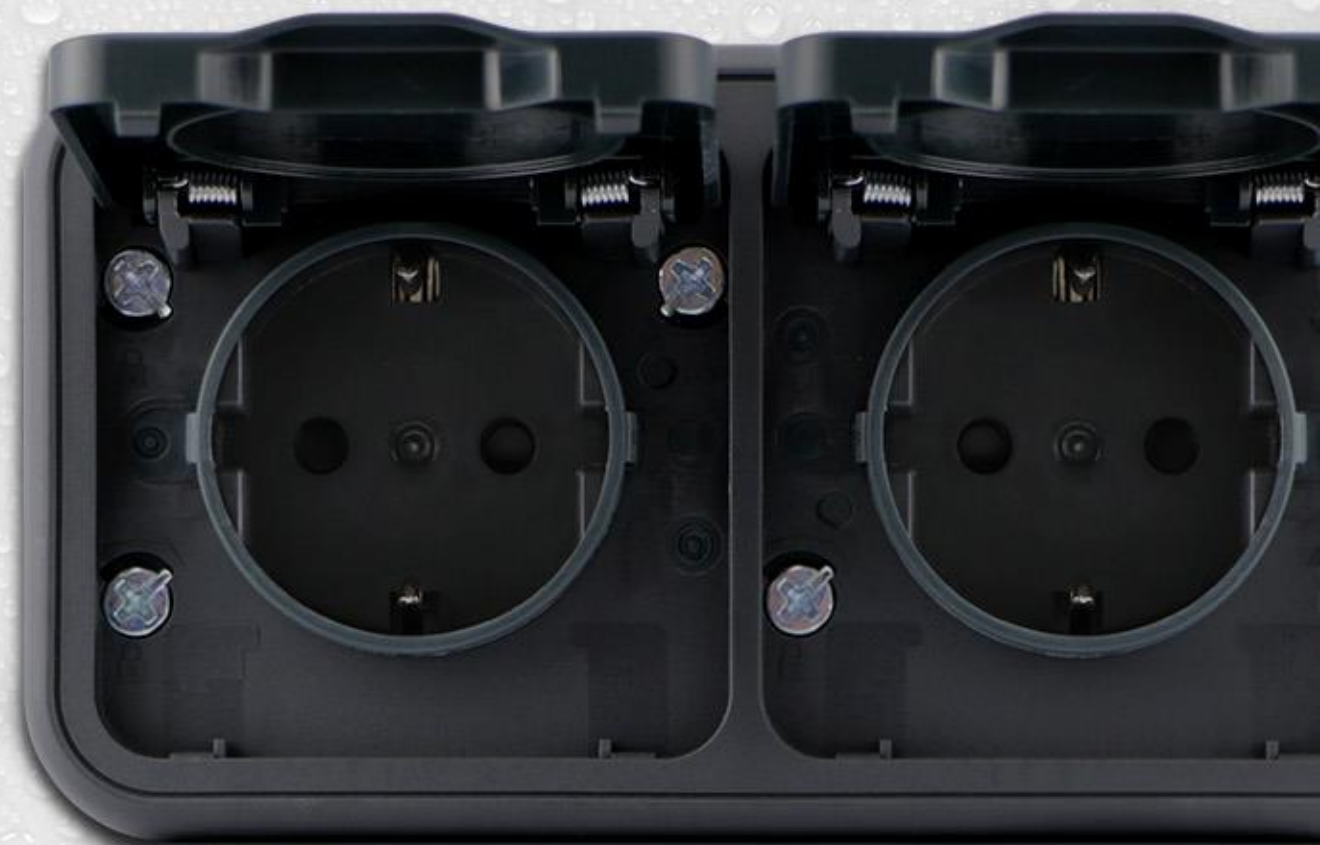

СЕРИЯ W55

- **29 АРТИКУЛОВ
в ассортименте**

- **5 ЛЕТ ГАРАНТИИ
НА ВСЮ
ПРОДУКЦИЮ W55**

ДВА ВАРИАНТА ЦВЕТА:

- Черный
- Серый

ДВА ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ:

- Встроенный
- Накладной



СЕРИЯ W55



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

W55 — ФУНКЦИОНАЛ СЕРИИ ВО ВСТРОЕННОМ И НАКЛАДНОМ ИСПОЛНЕНИИ В ДВУХ ЦВЕТАХ:

- Переключатели 1-клавишные без подсветки
- Переключатели 2-клавишные без подсветки
- Розетки 2К+3 со шторками и защитной крышкой
- Выключатели 1-кл звонкового типа с подсветкой и без подсветки

W55 — ФУНКЦИОНАЛ СЕРИИ ТОЛЬКО В НАКЛАДНОМ ИСПОЛНЕНИИ В ДВУХ ЦВЕТАХ:

- Выключатели 1-клавишные с подсветкой и без подсветки
- Переключатели 1-клавишные с подсветкой
- Двойной блок накладных розеток 2К+3 с защитными крышками
- Двойной блок розетка 2К+3 с защитной крышкой + переключатель 1-кл



W55 — ВСЕ АССОРТИМЕНТ ЭУИ



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

ЦВЕТ: СЕРЫЙ



Розетка 2K+3



Выключатель/
Переключатель
без подсветки



Выключатель 1 кл
с подсветкой



2 кл выключатель/
переключатель



Выключатель
звонкового типа



Блок розеток
2 X 2K+3



Блок розетка +
выключатель

ЦВЕТ: АНТРАЦИТ



Розетка 2K+3



Выключатель/
Переключатель
без подсветки



Выключатель 1 кл
с подсветкой



2 кл выключатель/
переключатель



Выключатель
звонкового типа



Блок розеток
2 X 2K+3



Блок розетка +
выключатель

W55 — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:


- Прочные крышки розеток с нержавеющими пружинами создают надежную защиту розеточного блока от пыли и влаги.
- Высочайшее качество исполнения и материалов, продуманность каждой детали дарят удовольствие от монтажа и эксплуатации продукции W55

Интегрированная в лицевую панель уплотнительная мембрана обеспечивает степень защиты IP55 при закрытой крышке

Внешняя рамка корпуса фиксируется винтами на $\frac{1}{4}$ оборота – чёткость, скорость и безошибочная простота монтажа

Съемные эластичные сальники с мембраной надежно обхватывают кабель или трубу диаметром до 20 мм и обеспечивая степень защиты IP55

Прочный корпус из полифениленоксида (PPO) обеспечивает долговечность, превосходные диэлектрические свойства и защиту механизма

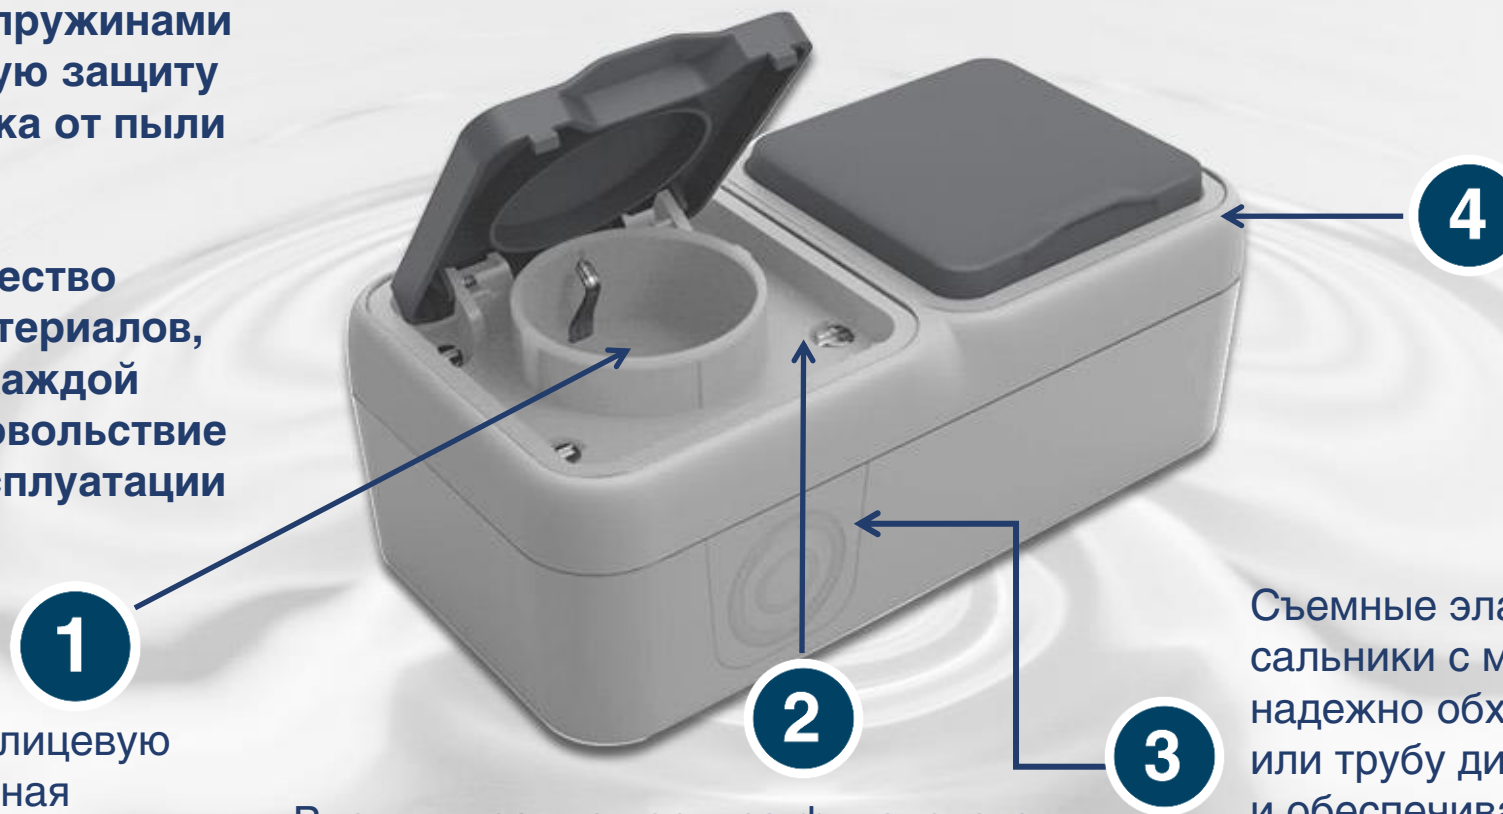


W55 — ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ:

2 дополнительных мембранных ввода на задней части корпуса в накладном исполнении позволяют подвести кабель или трубу диаметром до 16мм с задней части

Контакты механизма розетки обеспечивают надёжный контакт даже в случае вилки с тонкими штырями

Съемный механизм, фиксирующийся на 4х клипсах, упрощает и облегчает подключение проводников W55 и не выталкивает механизм при монтаже с заведённым кабелем

Увеличенное пространство для подключения кабеля внутри герм отсека механизма

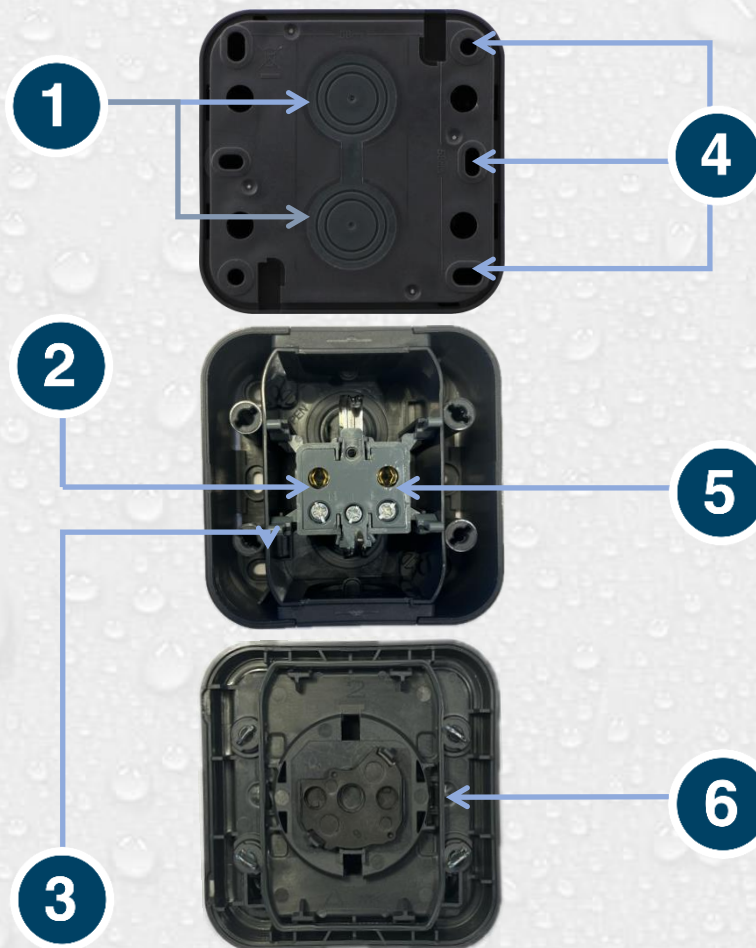

6 отверстий в задней части корпуса с системой выравнивания для свободы монтажа на любых поверхностях

Токоведущие части всех механизмов W55 защищены от прикосновения рукой при монтаже и обслуживании

В винтовых механизмах розеток **возможно использовать как жесткие, так и гибкие проводники**

Интегрированная в лицевую панель **уплотнительная мембрана** обеспечивают степень защиты IP55 и предотвращают попадание воды и пыли в герм отсек механизма

W55 — КОМПЛЕКТАЦИЯ ВСТРОЕННОГО ИСПОЛНЕНИЯ



механизм

+



адаптер

+



рамка

=



готовое изделие

W55 — ВСТРОЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

- Уникальное предложение встраиваемой серии ЭУИ IP55
- Установка в стандартную монтажную коробку или в перегородку с подготовленным отверстием $\varnothing$ 60-70мм
- Крепление в монтажную коробку на винтах и/или монтажных лапках
- Адаптер оснащен двойной уплотнительной мембраной для защиты внутреннего пространства от влаги и пыли
- Толщина адаптера от стены 7,9 мм, общая толщина изделия всего **23,4 мм**
- Комплектация встраиваемого W55 из трех частей позволяет оптимизировать складской запас и увеличить гибкость в подборе оборудования на объект




W55 — СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ



СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

- Производственные помещения
- Строительные площадки и объекты ЖКХ
- Автосервисы и паркинги
- HORECA
- Образовательные объекты
- Спортивные и развлекательные объекты
- Загородная недвижимость

Высочайшее качество, универсальность и вариативность функций и исполнений позволяет продукции Donel серии W55 быть незаменимой на ваших объектах.

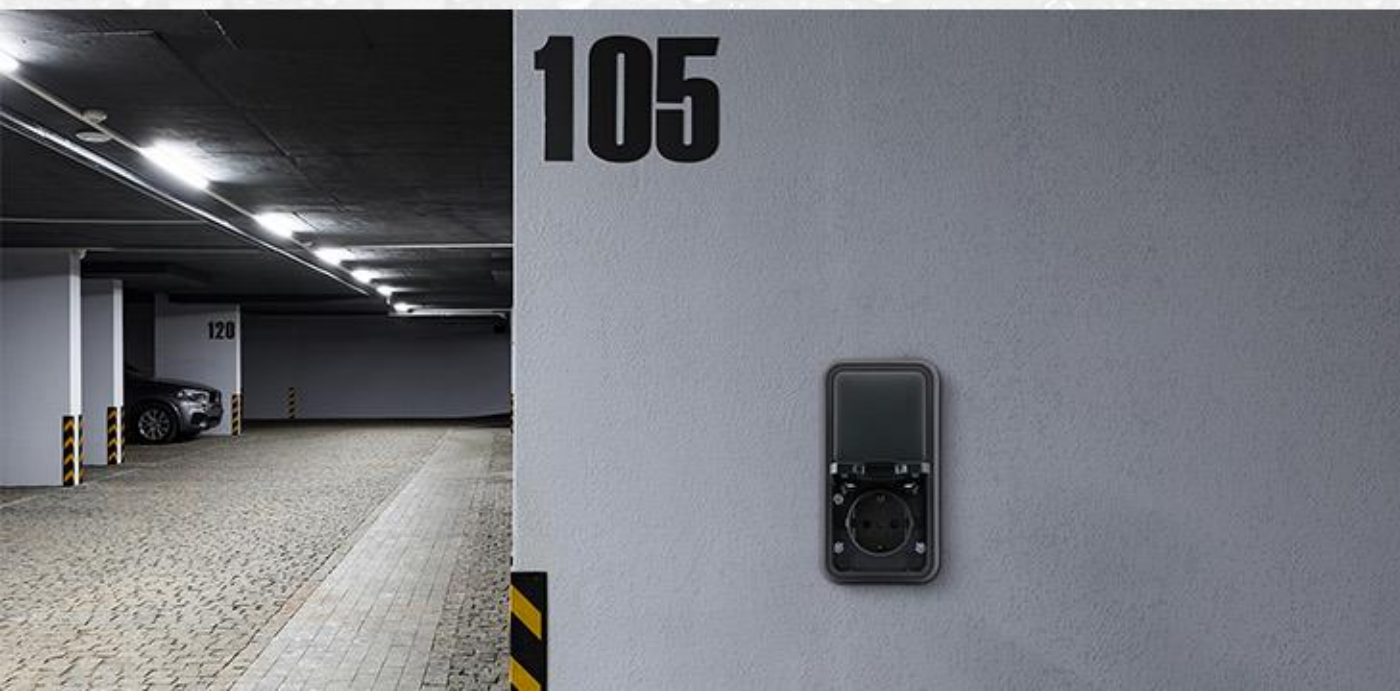

СЕРИЯ W55

W55 — СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СЕРИИ





Donel[®]

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ЖИЗНЬ

